

OEM



Dolphin®  
charger

NOUVEAU

## All-in-One 12.25



CONCEPTION  
FRANÇAISE



### CONNECTÉ

Application Dolphin Connect

- Etat du cycle en cours
- Contrôle ON/OFF Chargeur
- Signalisation des défauts pour une résolution rapide et un service client connecté !

## Boostez votre aménagement



vs




## Boostez votre ligne de production



vs



vs

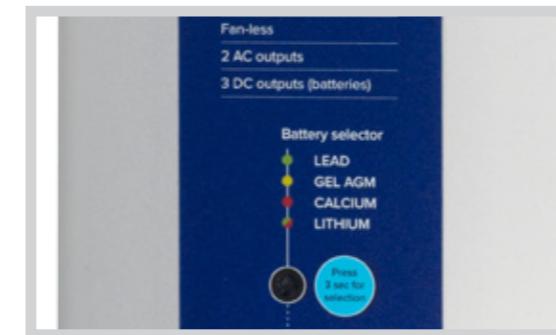


vs



## POKA-YOKEZ votre qualité, la simplicité au service de l'exigence



SAV

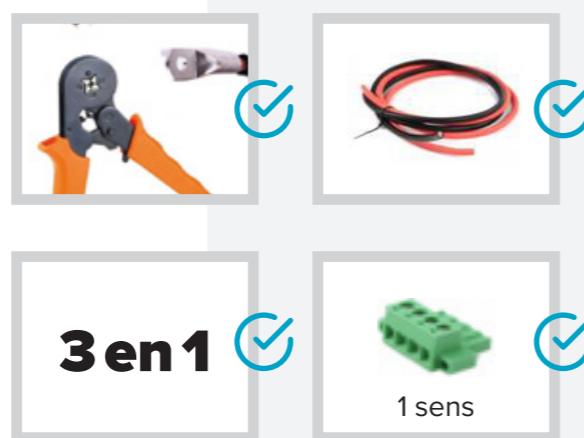


## Boostez votre gestion de stock



Dolphin All-in-One  
12V25A

vs

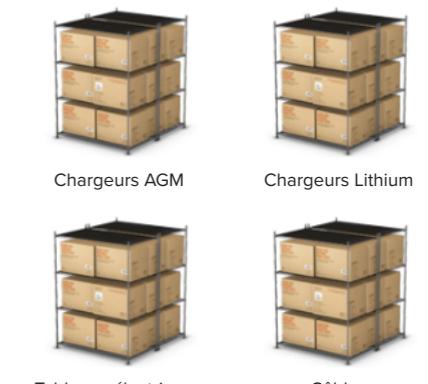

Chargeurs AGM



Chargeurs Lithium



Tableaux électriques



Câbles

Avec Dolphin, une seule référence

Autres marques, multiples références

# Spécifications techniques


## Chargeur de batterie 12V 25A

Tension entrée	115/230V (+/-15%)
Fréquence	50/60Hz (+/-10%)
Nb de sorties batterie	3 sorties isolées
Courbes de charge	4 courbes type IUoU
Courant max	25A (+/- 5%)
Affichage	LED multi-fonctions (état de charge, défauts)
T° de fonctionnement	-10°C à +55°C
T° de Stockage	-20°C à +70°C
Humidité	90% max : (sans condensation)
Convection	Naturelle, sans ventilateur
Coffret	Aluminium extrudé anodisé
Protections	Courts-circuits, température, surtensions, inversion de polarité
Raccordements	Bornier PHOENIX pour câbles de 16mm <sup>2</sup> max
Fixation	Mural 2 vis M4
Normes	EN61000-6-1, EN6100-6-3, EN60335

## Section 230V AC

Tension	230V / 50Hz (+/-15%)
Sorties AC	2 sorties 10A (total des 2 sorties)
Protection en entrée	Disjoncteur différentiel 16A 30mA
Protection en sortie	Disjoncteur magnéto-thermique 10A
Raccordement	Connectique type WINSTA
Dimensions	372 x 142 x 82 mm (longueur x largeur x hauteur)
Poids	2.2 kg

## Synoptique de câblage

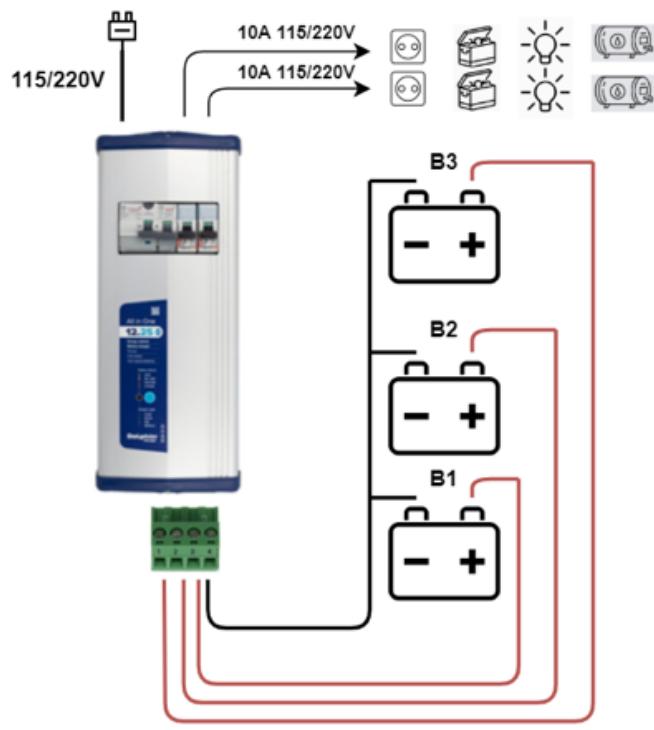

12V 25A